



Veiledning for TRIO Gulvsliper

VIKTIG / IMPORTANT / WAŻNY

FEIL BRUK VIL SKADE MOTOR, FØRINGSSKIVER/DRIVERK OG ELLER STØVSUGER.

Leietaker er 100% erstatningspliktig ved alle skader som skjer med maskinen under leieforholdet!

- 1. Sjekk at støvsugerslangen mellom maskin og støvsuger samt at filter i støvsuger ikke er tett før, under og etter bruk. Tett slange/filter under bruk = brent motor (kostnad ca 7500,-).**
- 2. Bruk støvpose under alle arbeider, tøm denne i god tid før den er full.**
- 3. IKKE kjør maskinen over utstikkende skruer/spiker eller annet da dette skader føringsskivene og eller drivverk/reimer (kostnad ca 3000-8000,- NOK).**
- 4. Husk å sjekke at det er slipepapir på maskinen HVER GANG du starter maskinen for å unngå å ødelegge borrelåsen under føringsskivene (kostnad ca 1100,- for 3 stk).**



Hvordan dele maskinen for enkel transport



1. Dra ut støvslangen fra motorenheten.




2. Løsne ledningen fra kontrollen og fest denne på motorenhet.

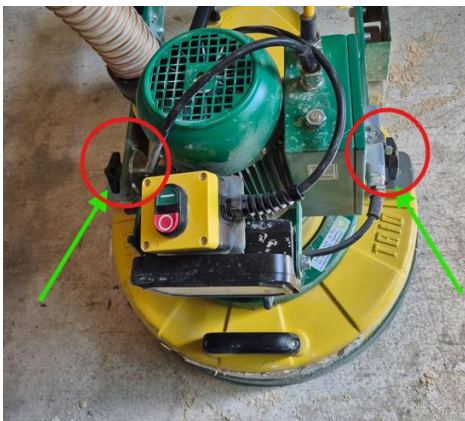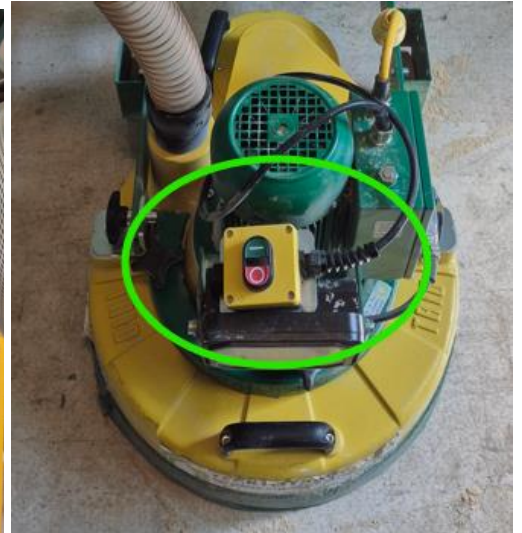


3. Løsne de to boltene (en på hver side). De skal IKKE tas av, men kun skrus ca 1 cm ut.



4. Dra ut håndtaksdelen fra motordelen.

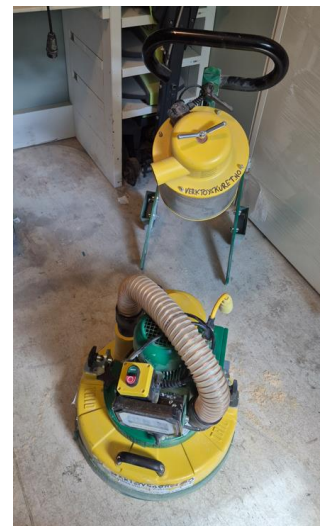

Hvordan sette inn støvsugerpose

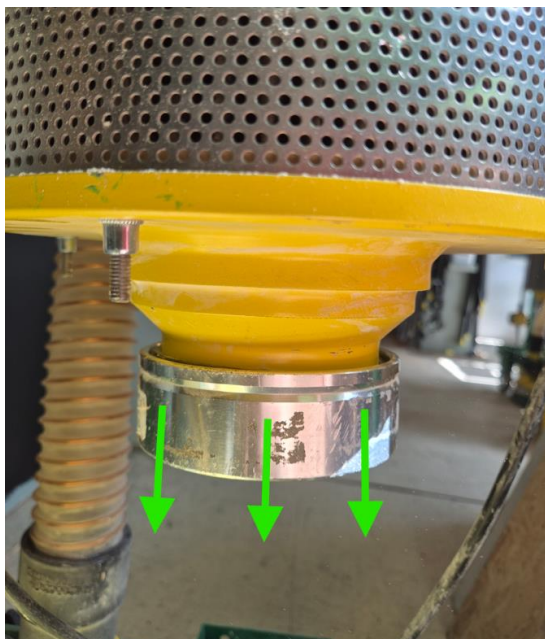

1. Fjern aluminiumsring fra støvutløpet under maskinen.



2. Tre støvposen ca 5 cm gjennom aluminiumsringen.



3. Tre aluminiumsring med støvpose opp i støvutløpet på maskinen. Dette sitter veldig trangt så du må bruke litt makt for å tre den på. Len deg over maskinen og bruk en arm på hver side for å trekke den opp.



4. VRI FILTERRENSER FØR, UNDER OG ETTER HVERT BRUK for å unngå at filteret tetter seg. Vri 3 runder deretter løft den opp å vri nye 3 runder. Følg med på støvsuger under bruk av maskinen. Det skal støve minimalt ut fra maskinen dersom den er korrekt montert og slange ikke er tett.

Hvordan montere slipepapir



1. Monter en sliperondell på hver av de tre føringsskivene.

Hvordan bruke maskinen

1. Vipp maskinen opp slik at føringsskivene med slipepapir er i fri luft og ikke i kontakt med gulvet. **SJEKK AT DET ER SLIPEPAPIR PÅ MASKINEN!**
2. Trykk på grønn knapp og la motoren nå fullt turtall.
3. Senk maskinen sakte og kontrollert ned på gulvet.
4. Holde maskinen i bevegelse og jobb deg strukturert gjennom rommet.
5. Når du merker slipeeffekten avtar, og eller har slipt 10-15 m² så må du bytte papir. Dersom du bruker papirene for mye kan du risikere å smelte borrelåsen under og eller lage brennmerker på gulvet.

HUSK Å RENGJØRE MASKINEN GODT FØR TILBAKELEVERING!

Vri rundt filterrenser for å tømme filter, fjern støvpose og fjern eventuelle blokkeringer i støvutløpet/slangen.